



ROMÂNIA  
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN  
COMUNA SOCOL  
CONSILIUL LOCAL



327365 - Socol, CUI 3227220, tel/fax: 0255544841, 0255544814, email: primariasocol@yahoo.com, web: primariasocol.ro

**HOTĂRÂREA nr. 9 / 28.02.2020**

**privind aprobarea „Reabilitării aleilor cimitirelor din localitățile Zlatița și Pârneaura,,  
comuna Socol**

Consiliul Local al Comunei Socol, întrunit în ședința din data de **28.02.2020**, fiind prezenți

9 consilieri locali;

**Având în vedere;**

- Referatul de aprobare a prezentului proiect de hotărâre;
- Avizul comisiei de specialitate;
- Raportul juridic de specialitate;
- Devizul pentru obiectivul Cimitir Zlatița – Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări înregistrată cu nr.323 / 31.01.2020 , întocmit de S.C. AZTEKIUM S.R.L.
- Devizul pentru obiectivul Cimitir Pârneaura – Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări înregistrată cu nr.452 / 11.02.2020, întocmit de S.C. AZTEKIUM S.R.L.

**In temeiul prevederilor**

- Legii nr. 213 / 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;
- Art.2,alin.6 din H.G.nr.395/2016 privind Normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.

În baza prevederilor art. 129, alin (2), lit a), coroborat cu alin (3), lit. d), alin (14) și ale art. 139, alin (3) , lit. h), art. 196, alin (1), lit. a), art. 197, alin (1), și alin. (2) din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ

Cu 7 voturi „pentru”, 1 voturi „împotriva”, 1 voturi „abțineri”,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă Reabilitarea aleilor cimitirelor din localitățile Zlatița și Pârneaura, comuna Socol, constând în consolidarea zonei de acces și alee pietonală.

**Art. 2.** Se aprobă finanțarea din bugetul local (capitolul 67.02 – cultură, sport și servicii religioase) a lucrărilor de Reabilitare alee cimitir Zlatița, comuna Socol în suma de 89.783,444 lei, conform Anexei nr.1 parte integrantă a prezentei hotărâri.

**Art. 3.** Se aprobă finanțarea din bugetul local (capitolul 67.02 – cultură, sport și servicii religioase) a lucrărilor de Reabilitare alee cimitir Pârneaura, comuna Socol în suma de 10.135,04 lei, conform Anexei nr.2 parte integrantă a prezentei hotărâri.

**Art. 4.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul comunei Socol.

**Art. 5.** Prezenta hotărâre va fi comunicată conform legii, prin grija Secretarului general al comunei.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

BOGDAN CIZMAȘ

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI

ADRIANA ȚIȚIRIGĂ



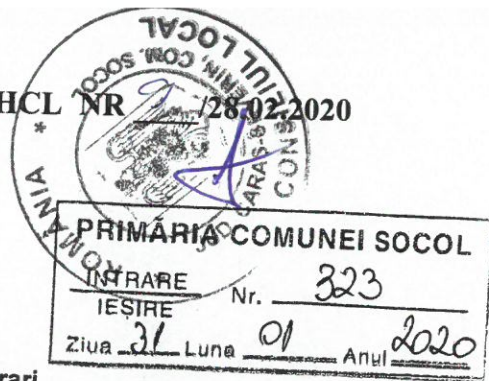

**Beneficiar:** U.A.T. Socol  
**Obiectivul:** Cimitir Zlatita  
**Obiectul:** Lucrari de reabilitare si consolidare zona de acces si alee pietonala  
**Devizul:** Antemasuratoare

**Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Prețul unitar (Lei)	Prețul total (Lei)
1	TsC37XC	Sapatura mecanica cu motoscreper (autoscreper) inclusiv transportul si imprastierea pamantului la distanta de 250m teren cat III gropi de imprumut decoperitate	mc	32,0000	246,4000	7 884,800
				Material:	0,0000	0,000
				Manopera:	0,0000	0,000
				Utilaj:	246,4000	7 884,800
				Transport:	0,0000	0,000
2	RPCXA01A	Sapatura manuala pamant spatii limitate <1m. la sant canale etc.	mc	6,0000	151,6172	909,703
				Material:	0,0000	0,000
				Manopera:	151,6172	909,703
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
3	CB01XB	Cofraje din scanduri rasoase pt. beton in in constructia cailor de acces, rigolelor si anexelor	metru patrat	120,0000	62,1776	7 461,312
				Material:	13,7376	1 648,512
				Manopera:	48,4400	5 812,800
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
4	DA03XA	Strat de agregate naturale cilindrate cu asternere mecanica	metru cub	48,0000	51,7987	2 486,338
				Material:	24,6943	1 185,326
				Manopera:	8,9614	430,147
				Utilaj:	18,1430	870,864
				Transport:	0,0000	0,000
5	IFB09B1	Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 10 cm din nisip	mp	160,0000	9,4790	1 516,640
				Material:	4,6350	741,600
				Manopera:	4,8440	775,040
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
6	8888988	Transportul rutier al agregatelor naturale cu autobasculanta, inclusiv depozitarea pe platforme amenajate	tona	198,0000	79,5000	15 741,000
7	CA03E-2#	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, aleii, preparare cu betoniera si turnare cu mijloace clasice, beton clasa C 20/16 (B c 20/250) pentru preparare a betonului cu betoniera pe santier	mc	56,0000	353,6540	19 804,624
				Material:	215,6000	12 073,600
				Manopera:	138,0540	7 731,024
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
8	TE06C1	Plasa de armatura sudata tip stnb d=6mm ochiurile 100x100mm	mp	400,0000	8,5380	3 415,213
				Material:	5,1506	2 060,250
				Manopera:	3,3874	1 354,964
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
9	AcE134A0 1+	Teava PVC VALROM cu mufa si garnitura pt. canalizare exterioara D.250 mm D = 250 mm, L = 1 m	buc	30,0000	110,8006	3 324,017
				Material:	105,2542	3 157,626
				Manopera:	5,5464	166,391
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
10	ACD04XE	Camin vizitare STAS 2448-82 cu camera lucru 2m din tub.b.s.cep.si buza la can.circ.D=500mm	buc ata	2,0000	1 381,2806	2 762,561
				Material:	898,6576	1 797,315
				Manopera:	397,2080	794,416
				Utilaj:	85,4150	170,830
				Transport:	0,0000	0,000
11	AcE201A0 1+	Rigola din beton, cu inaltime redusa 25/25	m	100,0000	61,8660	6 186,600
				Material:	54,6000	5 460,000
				Manopera:	7,2660	726,600
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000

12	20000372	Generator electric	ora	Transport:	0,0000	0,000
				80,0000	35,0000	2 800,000
13	8889039	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autocamionul pe distanta = 50 km	tona	Utilaj:	35,0000	2 800,000
				38,0000	79,5000	3 021,000
				Transport:	79,5000	3 021,000

**Total manopera (ore)**

<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>772,1340</b>
	<b>304,9014</b>

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Cheltuieli directe</b>	28 124,229	18 701,085	11 726,494	18 762,000	77 313,809

**Alte cheltuieli directe**

Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0,000	420,774	0,000	0,000	420,774

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Total Cheltuieli Directe</b>	28 124,229	19 121,860	11 726,494	18 762,000	77 734,583
Cheltuieli indirecte	10,0000%				7 773,458
Profit	5,0000%				4 275,402

**Total General fara TVA**

	<b>89 783,444</b>

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; [www.devizonline.ro](http://www.devizonline.ro);

**SC AZTEKIUM SRL**  
Ing. Constr. VISOCINA MARIUS


Beneficiarul: U.A.T. SOCOL

Proiectantul: AZTEKIUM SRL

Obiectivul: Cimitir Parneaura

Obiectul: Lucrari de reabilitare si consolidare alee pietonala

Devizul: Antemasuratori

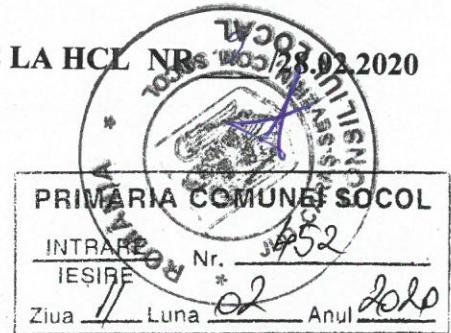

**Deviz de lucrari**  
**Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

30 Ianuarie 2020

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TsC37XC	Sapatura mecanica cu motoscreper inclusiv transportul si imprastierea pamantului la distanta de 250m teren cat III gropi de imprumut decoperate	mc	3,6000	246,4000	887,040
				Material:	0,0000	0,000
				Manopera:	0,0000	0,000
				Utilaj:	246,4000	887,040
				Transport:	0,0000	0,000
2	CB01XB	Cofraje din scanduri rasoase pt. beton	metru patrat	30,0000	62,0376	1 861,128
				Material:	13,7376	412,128
				Manopera:	48,3000	1 449,000
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
3	DA03XA	Strat de agregate naturale cilindrate cu asternere mecanica	metru cub	18,0000	51,7728	931,910
				Material:	24,6943	444,497
				Manopera:	8,9355	160,839
				Utilaj:	18,1430	326,574
				Transport:	0,0000	0,000
4	TE06C1	Plasa de armatura sudata tip stnb d=6mm ochiurile 100x100mm	mp	60,0000	8,5282	511,695
				Material:	5,1506	309,037
				Manopera:	3,3776	202,657
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
5	CA03E-2#	Beton turnat, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/16 (B c 20/250) pentru preparare a betonului cu betoniera pe santier	mc	12,0000	353,2550	4 239,060
				Material:	215,6000	2 587,200
				Manopera:	137,6550	1 651,860
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
6	TRA03A20	Transport rutier materiale, semifabricate cu autotractor pe pneuri cu remorca pe dist. 20 km	tona	25,0000	34,5000	862,500
				Material:	0,0000	0,000
				Manopera:	0,0000	0,000
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	34,5000	862,500

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>143,4516</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>76,8015</b>

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Cheltuieli directe</b>	3 752,863	3 464,356	1 213,614	862,500	9 293,333

<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%	0,000	77,948	0,000	0,000	77,948

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Total Cheltuieli Directe</b>	3 752,863	3 542,304	1 213,614	862,500	9 371,281
Cheltuieli indirecte	5,0000%				468,564
Profit	3,0000%				295,195

<b>Total General fara TVA</b>	<b>10 135,04</b>
-------------------------------	------------------